



Lexmark XC9200-serien



XC9235

När du behöver få ut mer av dina utskrifter än vanliga sidstorlekar, vanliga utskriftshastigheter och ordinarie serviceintervaller. Lexmarks mångsidiga multiformat färg-MFP stödjer krävande arbetsbelastningar och med en kraftfull kombination av utskrift, kopiering, skanning och fax, samt efterbehandling som tillval. Produktserien har alla dessa egenskaper och Lexmarks avancerade tankesätt med integrerade funktioner och tjänster.

Storleksanpassad för framgång

Lexmarks skrivare i XC9200-serien är fullmatad med standardfunktioner, möjlighet att hantera utskrifter i multiformat och med olika hastigheter och konfigurationer. Produktserien passar utmärkt i både medelstora och stora arbetsgrupper som behöver en flexibel MFP som kan göra allt. Dess kraftfulla SRA3-färgutskrifter och höga utskriftsvolymer kan användas som komplement till befintlig skrivarpark i A4-format.



Upp till 65 sidor/min



Lösningar



25 cm pekskärm (10 tum)



SRA3



Duplex ADF single-pass



Efterbehandling som tillval

Hög hastighet

När är inte hastighet en prioritet? Det behövs oavsett om du vill skriva ut, skanna, kopiera eller köra produktivetsapplikationer. XC9200-serien erbjuder höga hastigheter med genomtänkt teknik och har hög uthållighet som minimerar avbrott och som håller arbetet i rörelse.

Hög hastighet är viktigt: Skrivarna i XC9200-serien skapar första sidan på bara 4,9 sekunder och kan skriva ut upp till 65 A4-sidor per minut*, beroende på modell.

Snabb skanning:

Alla modeller skannar upp till 160 sidor per minut och ger extremt snabb registrering. Stöd för blandade original, återställning av paperstrassel på sidnivå, OCR som standard och med klassificering och dirigering som tillval så uppfyller vi kraven på automatiserade skanningar med höga hastigheter.

Maximal volym: Se till att uppfylla krävande utskriftsbehov med en maximal utskriftskapacitet per månad från 150 000 till 275 000 sidor**, beroende på modell.

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

**"Maximal arbetscykel per månad" definieras som maximalt antal sidor som en enhet kan leverera under en månad med drift vid skiftarbete. Det här måttet möjliggör en jämförelse av hur robusta skrivarna är jämfört med andra skrivare och multifunktions skrivare från Lexmark.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

Papperskapacitet: Skrivarna är konfigurerade för höga volymer och har en maximal inmatningskapacitet på upp till 6 650 ark och en utmatning på hela 3 500 ark.

Toner som räcker länge:

Utbyteskassetter skriver ut upp till 30 000 sidor i svart eller färg*.

Serviceintervaller med lång livslängd:

Optimal drifttid med fixerings- och framkallningsenheter som ger upp till 720 000 respektive 600 000 sidor**.

Intelligent och tillgänglig

Vad som gör en MFP både sömlös och effektiv att använda är att den ska vara lättillgänglig, ha ett intuitivt gränssnitt, använda produktivitetshöjande applikationer och ha välplanerade och tillgängliga funktioner. Och XC9200-serien har dem alla.

Kraftfull prestanda: Den börjar vid en 1,2 GHz-processor med fyra kärnor och 2 GB minne (kan utökas till 4 GB) som ger både ett snabbt användargränssnitt och enastående snabb bildhantering.

Tydligt och enkelt: En tydlig 25 cm-pekskärm med Lexmarks egna e-Task-gränssnitt som baseras på ikoner och text och som skapar en intuitiv upplevelse som vägleder dig genom varje steg. Via en praktisk USB-port på framsidan kan du enkelt skriva ut dokument och överföra filer.

Lösningar och mycket mer:

Förbättra din användarupplevelse och produktivitet med inkluderande lösningsapplikationer, samt anpassa skrivaren med tillvalsappar efter verksamhetens specifika branschbehov. Med hjälp av tillgängliga SDK:er (Software Development Kit) kan du även skapa egna appar.

Förbättrad hårddisk: XC9200-seriens standardhårddisk möjliggör effektivitetshöjande funktioner som jobbuffring samtidigt som sortering och övergripande systemresponsivitet förbättras.

Hjälpmedel: Det finns en integrerad röstvägledning, hörlursuttag, vippbar kontrollpanel och möjlighet att använda både vanliga hjälpmedel med svepgester och USB-tangentbord som tillval. Alltsammans utgör en del av Lexmarks bästa SRA3/A3-multifunktions skrivare som inte enbart är avsedd för användare med olika behov, utan även ger en bättre användarupplevelse för alla.

OCR som standard och avancerade tillval för dirigerering

Alla skrivare i Lexmark XC9200-serien har inbyggd OCR-programvara för optisk teckenigenkänning som kan konvertera utskrivna tecken på en skannad sida till sökbar text. Spara filen till ett USB-minne, skicka den som e-post eller dela den i ett nätverk för vidare behandling eller integrering med den programvara som används. Med tillvalsprogrammet AccuRead Automate kan Lexmarks alla XC9200-modeller hämta, automatiskt klassificera och dirigera dokument, samtidigt som den packar upp viktig information om filnamn och indexering. Det behövs ingen ytterligare server - AccuRead Automate hanterar allt direkt i skrivaren och eliminerar fel i samband med manuell datainmatning och påskyndar affärsprocesser.

*Kapacitet vid ca 5 % utskriftstäckning per färg.

**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.

Utrustad för professionell utskrift

Presentera dina färger, förbättra dina utskrifter med efterbehandling och utnyttja styrkan i XC9200-serien i valfri nätverksmiljö.

Proffsig färg: Matcha dina viktigaste färger och presentera dina mest innovativa förslag med hjälp av en komplett uppsättning verktyg som inbegriper PANTONE®-kalibrering, inbäddade färgexemplarsidor och Lexmark Color Replacement för enkel matchning av dekor- och RGB-färger.

Avancerad efterbehandling: Öka den interna produktionskapaciteten och nå ut till nya kunder med valfri efterbehandling som flerpositionshäftning, håslagning, häftesframställning, sadelhäftning och tredubbel vikning.

Anslut dig till omvärlden: Gigabit Ethernet-portar ger uppkoppling till alla moderna nätverk, och två bakre USB 2.0-portar med hög hastighet möjliggör anslutning till enskilda enheter. Som tillval finns nätverkskort för trådlöst nätverk och fiberoptik som du kan utöka din omkrets med behöriga användare.

Lexmarks fördel

XC9200-serien ger höga hastigheter, hög kapacitet och professionella färgutskrifter i större format i de mest krävande arbetsmiljöer. Produktserien har alla dessa fördelar och Lexmarks avancerade tankesätt med integrerade funktioner och tjänster.

Säkerhet: Lexmarks omfattande utbud av säkerhet är inbyggt i alla produkter för att hjälpa till att skapa en miljö som är både säker och mer produktiv. Våra säkerhetslösningar omfattar säker åtkomst, dokument- och nätverkssäkerhet, säker fjärrhantering, säkerhet för hårddisk och tillvalsfunktioner som t.ex. Print Release. Tillsammans återspeglar de vår erfarenhet av några av världens mest strikt reglerade, uppdragskritiska arbetsmiljöer.

Mobilitet: Med Lexmarks kostnadsfria Mobile Print-app, eller utskrift via AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® eller Windows® Mobile i nätverk med trådlös åtkomst. XC9200-seriens tillvalskort för trådlöst nätverk möjliggör direktutskrift, vilket innebär att du kan kringgå nätverket. Fler alternativ för mobilutskrift betyder nya möjligheter för dig och dina användare.

Hantering: XC9200-seriens MFPs blir en integrerad del av den befintliga skrivarparken så snart du kopplar in dem, tack vare fullständig kompatibilitet med kostnadsfri, nedladdningsbar Markvision Enterprise-programvara (MVE). Med hjälp av MVE kan du spåra, felsöka och uppdatera enheter under hela livscykeln.



Säkerhet och mycket mer

Avancerade säkerhetsfunktioner:

Säkerhetsfunktionerna i Lexmark XC9200 omfattar enhetshantering, skydd och användning.

Enhetshantering: Kombinationen av administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IPsec och 802.1x-stöd gör att du fjärranslutet kan övervaka, hantera, godkänna och autentisera vem och vad som ska få tillgång till nätverket.

Enhetskydd: I de inbyggda verktygen ingår portfiltrering och TCP-anslutningsfiltrering som begränsar vilka anslutningar som är aktiva från vilka källor. Med kryptering och radering av hårddisken skyddas känsliga utskriftsdata. Digitalt signerade uppdateringar av firmware förebygger dataintrång, till exempel genom att skadlig programvara överförs till MFP-enheten.

Enhetsanvändning:

Användarautentisering sker via PIN-kod, lösenord eller kortläsare, LDAP-adressbokssökning sker över SSL (Secure Socket Layer) för att säkerställa en säker anslutning mellan MFP-enheten och nätverket och det finns lås för användarpanelen för att skydda enhetens inställningar.

Hårddiskskydd: Hårddisken skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna lagras i MFP:ns minne, inte på hårddisken. Data skyddas även om hårddisken avlägsnas. Denna skyddsnivå konfigureras automatiskt när enheten startas - användare och administratörer behöver inte aktivt göra någonting.

XC9200-serien genomför också en automatisk, filbaserad hårddiskrensning efter varje utskriftsjobb. Denna funktion kan inte inaktiveras. Dessutom är det enkelt att rensa enhetens hårddisk och icke-flyktiga minne när enheten tas ur drift eller inte förvaras på en säker plats - ett enda raderingskommando för att ta den ur drift är allt som krävs för en behörig användare.

Med tanke på planetens bästa

Energisparlägen: Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3 watt vilket sparar pengar och ström mellan utskriftsjobben. När enheten inte används övergår den till viloläge och återaktiveras snabbt när nya utskriftsjobb startas. Dessutom kan den manuellt slås på och av via kontrollpanelen eller automatiskt enligt ett användardefinierat schema. Sensorerna för lågströmläge aktiverar MFPn när papper placeras i den automatiska dokumentmataren eller när skannerlocket öppnas.

Spara papper och toner: Standard duplexläge skrivs ut på båda sidor av varje ark per default, utan att utskriftshastigheten påverkas, ger fullständig duplex-effektivitet till enhetens angivna utskriftshastighet. Den unika ColourSaver-funktionen skriver dessutom som standard ut bilder i ljusare ton, men lämnar texten mörk och läsbar, vilket sparar både toner och pengar.

Och med den inkluderade miljökopieringslösningen (Eco-Copy) kan du skriva ut kopior av skannade material med fördefinierade inställningar som dubbelsidig utskrift, antal sidor per ark och antal kopior per ark, vilket ytterligare sparar papper.

Kompatibel med återvunnet papper:

För att minimera miljöpåverkan av din pappersförbrukning har Lexmark XC9200-serien testats i sin helhet med ett antal olika typer av återvunnet papper, upp till 100 % återvunnet.

Miljöcertifieringar: Dessa Lexmark-produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder.*

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT® Silver
- ▶ RoHS Compliant

*ENERGY STAR V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).

1. Intuitiv färgpekskärm med nästa generations e-Task-gränssnitt

Den stora 10 tum färgpekskärmen (25 cm) har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Det moderna gränssnittet är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning.

2. Snabb skanner

Dubbelsidig automatisk dokumentmatare som rymmer 100 ark och skannar upp till 160 sidor per minut och ger extremt snabb registrering. Stöd för blandade original, återställning av papperstrassel på sidnivå, OCR som standard och med klassificering och dirigerig som tillval så uppfyller vi kraven på automatiserade skanningar med höga hastigheter.

3. Utökningsbar inmatning

Skriv ut på olika papperstyper och format, med en inmatningskapacitet på upp till 6 650 ark.

4. Efterbehandling som tillval

Utöka funktionerna med efterbehandling som innehåller flerpositionshäftning, hålslagning, häftesframställning, sadelhäftning och tredubbel vikning. Efterbehandlaren har en utmatningskapacitet på upp till 3500 ark.

5. Produktion med hög kapacitet

Optimal drifttid med original Lexmark-tonerkassetter som ger upp till 30 000 sidor i mono- eller färgutskrift*, samt fixerings- och framkallningsenheter som ger upp till 720 000 respektive 600 000** sidor.

6. Mjukvarulösningar

Förbättra din användarupplevelse och produktivitet med inkluderande lösningsappar, samt anpassa skrivaren med tillvalsappar efter verksamhetens specifika branschbehov. Med hjälp av tillgängliga SDK:er (Software Development Kit) kan du även skapa egna appar. Flexibiliteten i Lexmarks smarta MFP hjälper till att framtidssäkra din investering.

7. Direktutskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer, PDF:er och andra dokument och bildtyper från flashenheter eller markera och skriv ut dokument från nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.



XC9265 med tillval



*Kapacitet vid ca 5 % utskriftstäckning per färg.

**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.

Produktspecifikationer		Lexmark XC9235	Lexmark XC9245
Skrivare			
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)		
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 35 sid/min / Färg: 35 sid/min	Svartvitt: 45 sid/min / Färg: 45 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 7 sekunder / Färg: 8.3 sekunder	Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder	
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB		
Hårddisk	Inkluderad i konfigurationen		
Rekommenderad sidvolym per månad ²	4000 - 20000 Sidor	6000 - 50000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	200000 sidor per månad	225000 sidor per månad	
Kopiering			
Kopieringshastighet: Upp till ⁶	svartvitt: 35 sid/min / färg: 35 sid/min	svartvitt: 45 sid/min / färg: 45 sid/min	
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 6.6 sekunder / färg: 7.9 sekunder	svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder	
Skanning			
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut		
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning: Upp till	ADF: 100 ark på 75 g/m ²		
Faxing			
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tillbehör⁷			
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svart och färgkassetter (CMYK) för 30 000 sidor		
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁵	100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁸	Tonerkassetter färg (CMY) 6 000 sidor, Tonerkassetts svart 5 000 sidor	Tonerkassetts svart 18 500 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) för 11 500 sidor	
Pappershantering			
Ingår pappershantering	Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning		
Valfritt pappershantering	Häftningsenhet, Häftare och hälslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 1150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m ²		
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m ²		
Hantrade mediatyper	Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banderoll papper		
Hantrade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3		
Allmänt⁴			
Standardportar	Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)		
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial, Intern 1284-B dubbelriktad parallell		
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 51 dBA / Kopiator: 55 dBA / Skanner: 53 dBA	Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA	
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg		

¹Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg. ²Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktionerna är endast utrustade med ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁸ Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.


Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

Produktspecifikationer		Lexmark XC9255	Lexmark XC9265
Skrivare			
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)		
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 55 sid/min / Färg: 55 sid/min	Svartvitt: 65 sid/min / Färg: 65 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder	Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.9 sekunder	
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB		
Hårddisk	Inkluderad i konfigurationen		
Rekommenderad sidvolymp per månad ²	7000 - 50000 Sidor	8000 - 50000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	250000 sidor per månad	275000 sidor per månad	
Kopiering			
Kopieringshastighet: Upp till ⁶	svartvitt: 55 sid/min / färg: 55 sid/min	svartvitt: 65 sid/min / färg: 65 sid/min	
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder	svartvitt: 4.8 sekunder / färg: 5.5 sekunder	
Skanning			
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut		
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning: Upp till	ADF: 100 ark på 75 g/m ²		
Faxing			
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tillbehör⁷			
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svart och färgkassetter (CMYK) för 30 000 sidor		
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ²	100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ⁸	Tonerkassetts svart 18 500 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) för 11 500 sidor		
Pappershantering			
Ingår pappershantering	Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning		
Valfritt pappershantering	Häftningsenhet, Häftare och hälslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin		
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 1150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m ²		
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m ²		
Hanterade mediatyper	Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banderoll papper		
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3		
Allmänt⁴			
Standardportar	Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)		
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial, Intern 1284-B dubbelriktad parallell		
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA	Utskrifts: 55 dBA / Kopiator: 57 dBA / Skanner: 53 dBA	
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg		

¹Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg. ²Rekommenderad månads sidvolymp är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³Maximal månads satscykel definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktionerna är endast utrustade med ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁸ Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

Funktioner i Lexmarks XC9200-serie

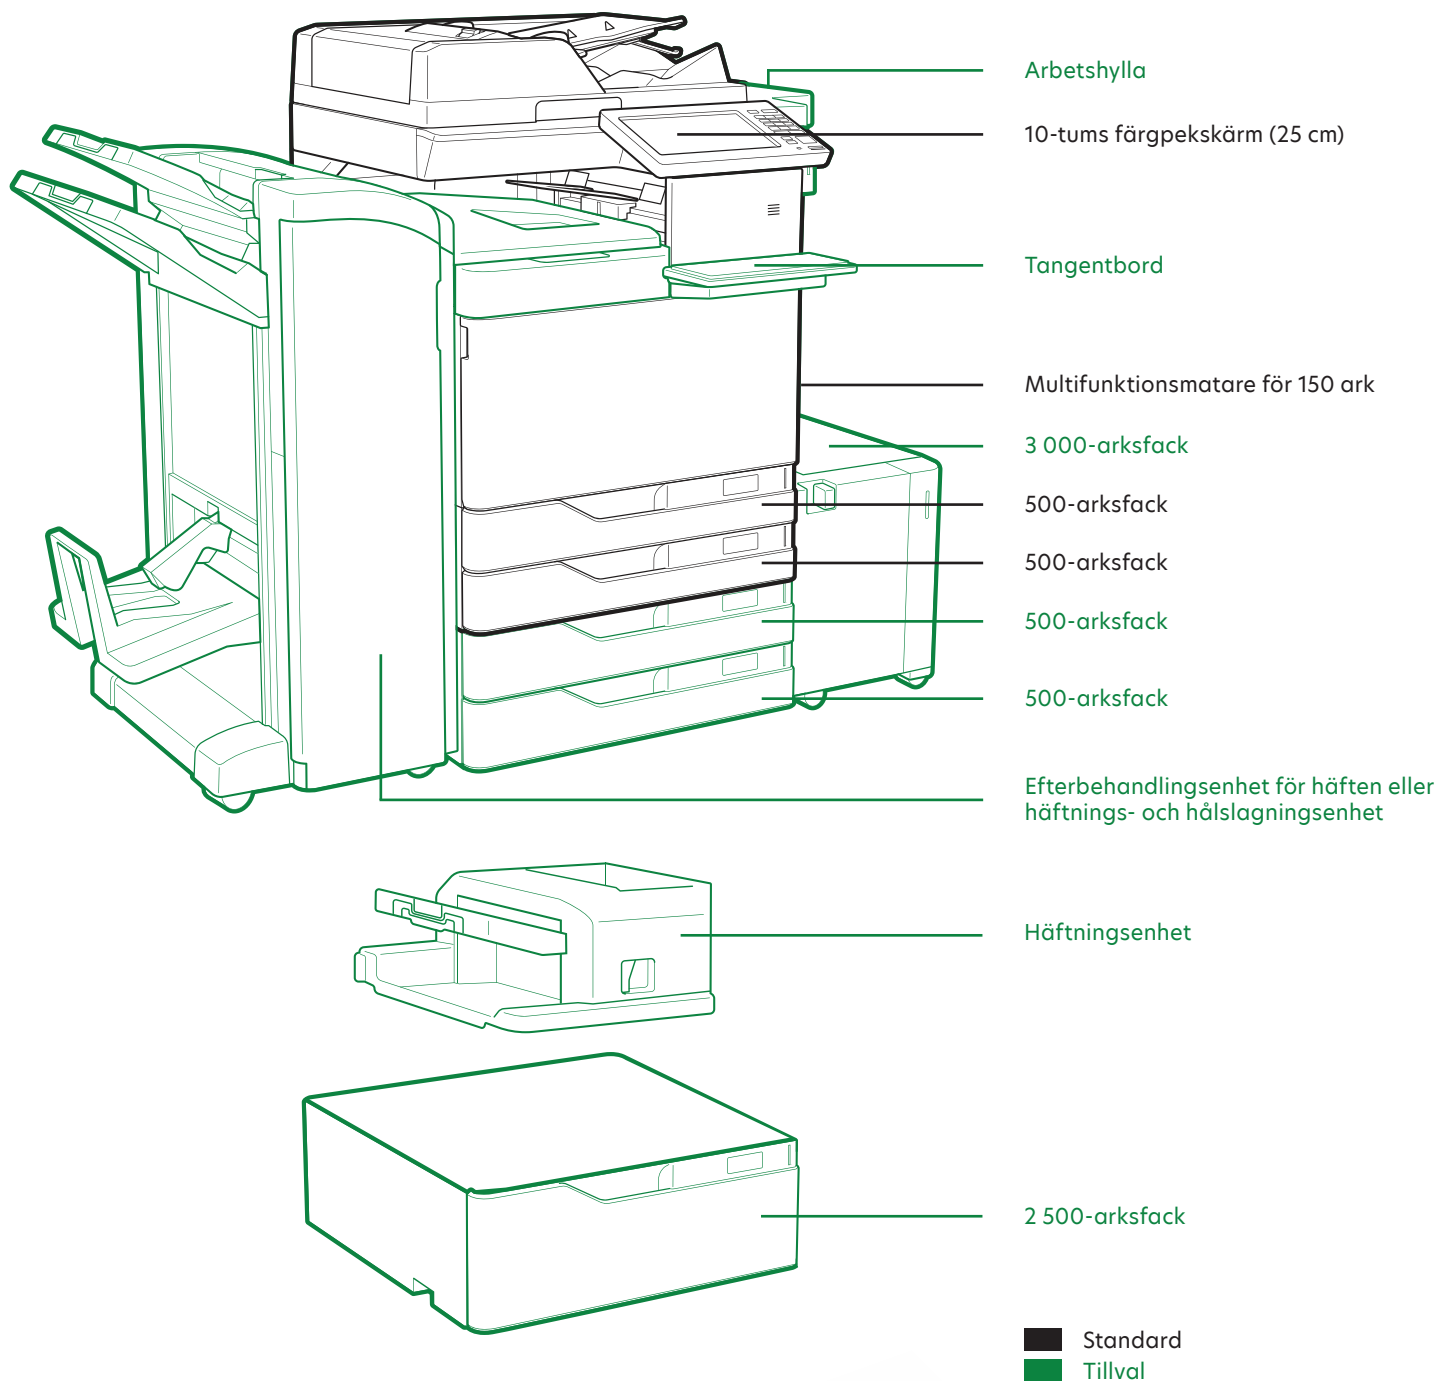

© 2017 Lexmark och Lexmark-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

AirPrint® och AirPrint-logotypen® är varumärken som tillhör Apple, Inc.

ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA.

EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder.

Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder.

Meddelande: "Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."